


PROFILÉS D'ÉCLAIRAGE LINÉAIRE

Dimensions :

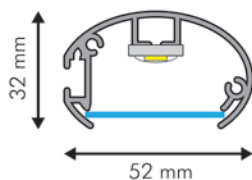

Luxométrie


DÉFI Micro Led	
50 cm	290 lux
100 cm	85 lux
150 cm	30 lux



Bras coudé


laqué blanc RAL 9003 pour pose murale
Bras découpé à plat en alu ép. : 5 mm

Demi-ovale 100 x 29 mm ép. : 5 mm
trous Ø : 6,5 mm

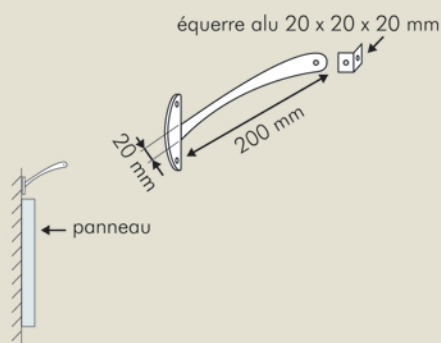


Bras coudé ajouré

laqué blanc RAL 9003
pour pose murale

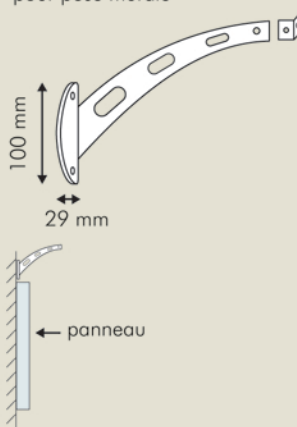

DÉFI
MICRO LED

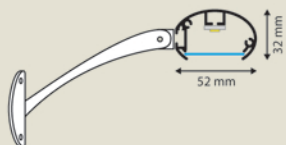


Durée de vie théorique
30 000 heures

Garantie 2 ans

Durée d'allumage
conseillée : 10 h par jour

Bras droit

laqué blanc RAL 9003
pour pose murale

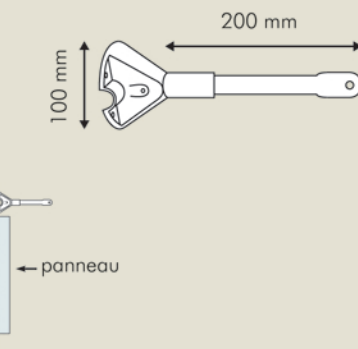

Bras coudé pour pose à plat

laqué blanc RAL 9003
pour pose à plat
Bras découpé à plat
en alu ép. : 6 mm



Applications

- Éclairage de panneaux de toutes longueurs en intérieur comme en extérieur
- Éclairage de gondoles, d'affiches
- Éclairage d'ambiance
- Éclairage de lettres
- Éclairage d'enseignes drapeau double face

Désignation

DÉFI Micro Led blanc

Laquage teinte RAL

Référence

1 MLMB

1MLAQ

Bras et alimentation compris - minimum de facturation : 1 ml