



# PROFILÉS D'ÉCLAIRAGE LINÉAIRE

## Dimensions :



## Luxométrie


DÉFI Micro Led	
50 cm	290 lux
100 cm	85 lux
150 cm	30 lux

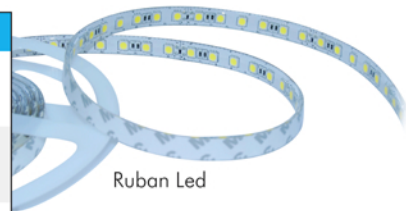

## AU CHOIX : 4 modèles de bras orientables


### Bras coudé pour pose murale

Laqué blanc RAL 9003  
Aluminium ép. 5 mm  
Platine demi ovale 100 x 29 mm, ép. 5 mm avec perçage Ø 6,5 mm  
Équerre aluminium : 20 x 20 x 20 mm

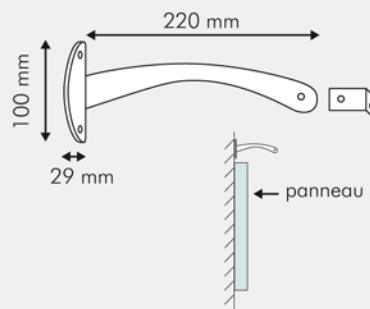


### Bras coudé ajouré pour pose murale

Laqué blanc RAL 9003  
Aluminium ép. 5 mm  
Platine demi ovale 100 x 29 mm, ép. 5 mm avec perçage Ø 6,5 mm  
Équerre aluminium : 20 x 20 x 20 mm

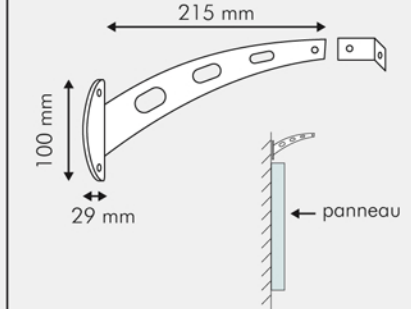


### Bras droit

Laqué blanc RAL 9003  
Bras cylindrique Ø 20 mm  
Perçage Ø 6,5 mm sur extrémité aplatie  
Platine PVC Ø 100 mm  
Équerre aluminium : 20 x 20 x 20 mm

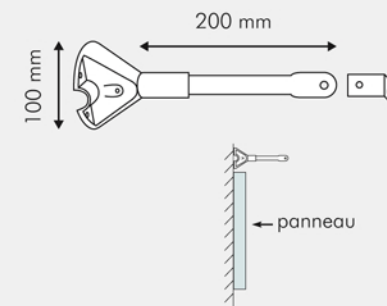

### Bras coudé pour pose à plat

Laqué blanc RAL 9003  
Aluminium ép. 5 mm  
Platine demi ovale 100 x 29 mm, ép. 5 mm avec perçage Ø 6,5 mm  
Équerre aluminium : 20 x 20 x 20 mm

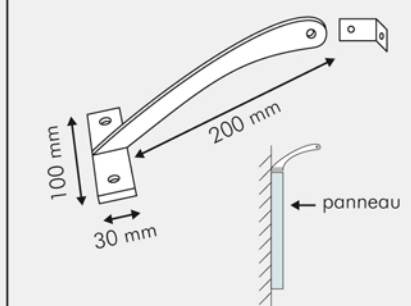

**DÉFI**  
MICRO LED



**Durée de vie théorique**  
30 000 heures

**Garantie 2 ans**

**Durée d'allumage**  
**conseillée : 10 h par jour**

## Applications

- Éclairage de panneaux de toutes longueurs en intérieur comme en extérieur
- Éclairage de gondoles, d'affiches
- Éclairage d'ambiance
- Éclairage de lettres
- Éclairage d'enseignes drapeau double face

## Désignation

DÉFI Micro Led blanc  
Laquage teinte RAL  
Inter Pompier

## Référence

1MLMB  
1MLAQ  
MDIP

**Bras et alimentation compris** - minimum de facturation : 1 ml