

Les options en plus-value




Pièce de raccordement des profilés




Bras de 330 mm renforcé



Bras de fixation orientable
200 et 400 mm - 2 points de fixation

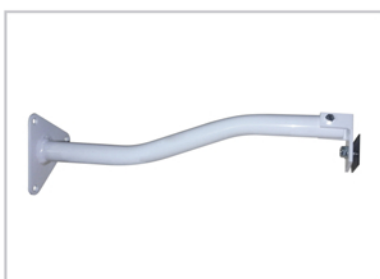


Bras design en Z - Lg : 400 mm
orientable - 3 points de fixation

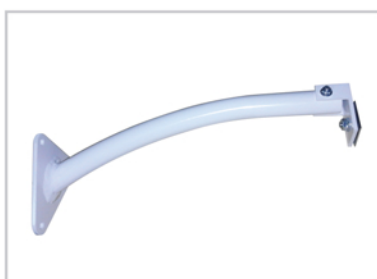

Bras design coudé - Lg : 350 mm
orientable - 3 points de fixation



Laquage époxy toutes teintes RAL

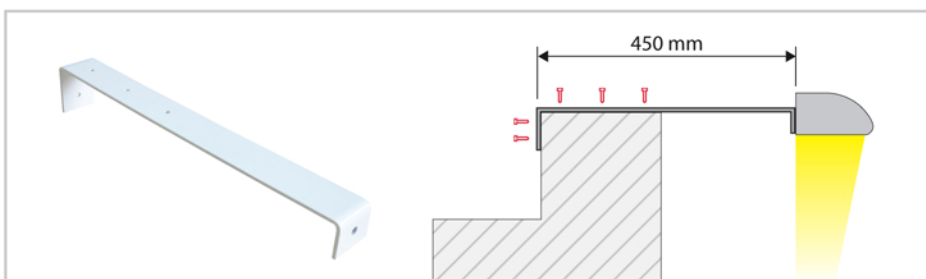

Fixation par acrotère - Lg : 450 mm
4 points de fixation

Désignation	Référence
Bras de 330 mm renforcé	1FM330+
Bras de fixation orientable 200 mm	1FM200R+
Bras de fixation orientable 400 mm	1FM400R+
Bras design coudé - Lg : 350 mm	1FMDCR+
Bras design en Z - Lg : 400 mm	1FMDZR+
Fixation par acrotère - Lg : 450 mm	1FMACRO+
Laquage époxy toutes teintes RAL - jusqu'à 11 ml	1LAQUAGE
Laquage époxy toutes teintes RAL - au-delà de 11 ml	1LAQUAGE1
Pièce de raccordement des profilés	1DEFIPR