

Mini-totem Joints Creux

Double face plane lumineux

Leds périphériques

Bords creux avec un retour de l'éclairage sur les tranches pour un aspect original et moderne

Ultra plat, éclairage
Leds uniforme, faible consommation

2 Formats standards :
_ 1900 x 600 mm
_ 1900 x 800 mm

Platines de fixation :
150 x 250 mm

Faces Makrolon blanc diffusant incassable


Équipement lumineux par Leds périphériques

Modules Leds périphériques 3 W



Caractéristiques

- Cadre alu laqué gris 7016 épaisseur 70 mm. Avec 2 faces Makrolon blanc diffusant pour une épaisseur totale du totem de seulement 110 mm.
- 2 platines 150 x 250 mm (Sans crosses).
- Équipement lumineux par **Leds périphériques 3 W**.
- Alimentation étanche 12 V intégrée dans le totem.
- Faces Makrolon blanc diffusant 3 mm avec pliage sur les 4 côtés.
- Laquage Epoxy Ral 7016, toutes teintes Ral disponibles en option.
- Une version non - lumineuse avec faces Dibond est également disponible.

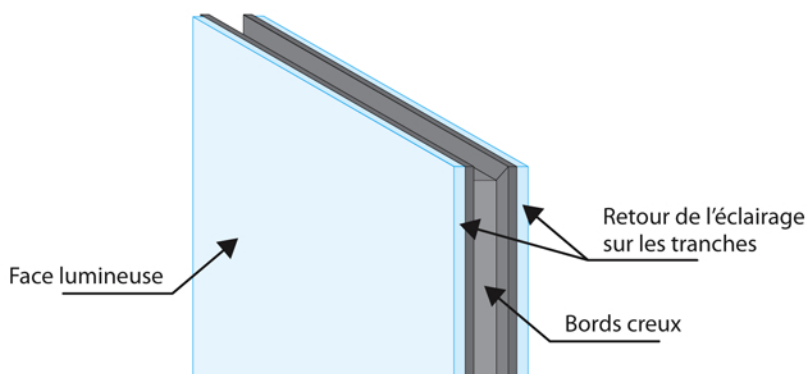

Désignation	Référence
Totem joints creux 1900 x 600 mm - LUMINEUX	9MINI6JC
Totem joints creux 1900 x 600 mm - NON LUMINEUX	9MINI6JCNL
Totem joints creux 1900 x 800 mm - LUMINEUX	9MINI8JC
Totem joints creux 1900 x 800 mm - NON LUMINEUX	9MINI8JCNL

Laquage totem en option