

Leds

Caisson faible relief

Simple face ultra-plats 70 à 100 mm

RoHS CE 24V 30 000h IP65

6500°k 160° +50°
-20°

Dimensions :
249 x 19,6 x 8 mm

Barre de Leds rasantes étanche 3,84 W



Descriptif technique


- Angle de diffusion : 160 °
- Efficacité lumineuse : 93 Lm / W
- Stabilisateur de courant intégré
- Type de Led : 3 Leds SMD 3030 Philips
- Alimentation : 24 V
- Puissance : 3.84 W
- Température de couleur : Blanc 6500°k
- Flux lumineux : 360 lm / module
- Température d'utilisation : - 20° / + 50°
- Indice de protection : Étanche IP65
- Fixations : adhésif thermique de positionnement + vis
- Matériaux : PVC blanc + PMMA (optique) + semelle alu
- Durée d'allumage conseillée par jour : 10 h
- Durée de vie théorique : 30 000 h
- Garantie : 3 ans



Chaîne de 10 modules

Applications


- Pour caissons lumineux ultra-plats, 40 à 120 mm.
- Intérieur et extérieur.

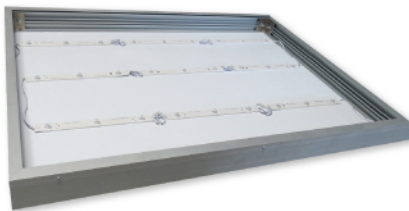

• Caissons lumineux ép.50 mm
➔ 120 mm entre chaque rangées

• Caissons lumineux ép.70 mm
➔ 170 mm entre chaque rangées

• Caissons lumineux ép.120 mm
➔ 200 mm entre chaque rangées

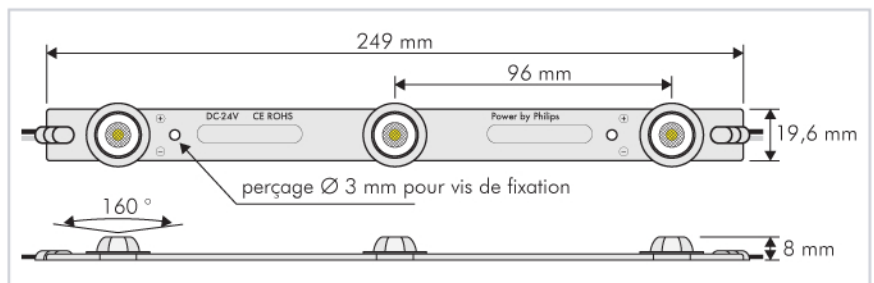


Chaîne de 10 modules :

Longueur d'une chaîne : 4200 mm

Espace entre modules :

170 mm

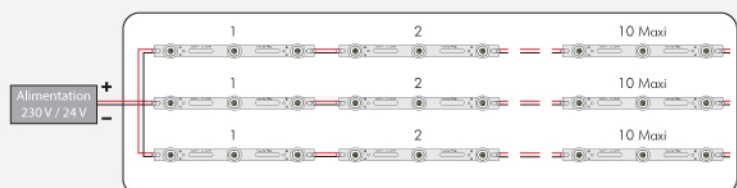

Désignation

Barre de leds rasantes 3,84 W étanche (par chaîne de 10)

Référence

12BLR384