



► Descriptif technique

- Le plus compact du marché seulement 55 x 98 mm d'encombrement.
- Peut être équipé d'une rangée de tubes T8 ø26 mm ou T5 ø16 mm, alimenté par ballasts électroniques.
- S'utilise avec les mêmes accessoires de fixation que le modèle DÉFI.
- Profilé en aluminium extrudé laqué blanc RAL 9003 intérieur et extérieur.
- La longueur maximum des profilés est de 4 mètres mais leur assemblage permet de réaliser des longueurs sans limite.
- Pose facile grâce à différents types de fixations.
- Raccordement électrique simple par domino type wago.
- Une seule alimentation à raccorder quelque soit la longueur du Profilé d'Éclairage Linéaire.
- Profilé laqué blanc en standard, laquage qualité époxy dans toutes les teintes RAL permettant d'intégrer l'éclairage au panneau ou à la façade.
- Protection des tubes fluorescents par un diffuseur en méthacrylate pointe diamant qui se glisse dans le profilé permettant ainsi une maintenance facile.

► Comparatif de nos deux modèles DÉFI


GRATUIT :



**Bras de 50, 100
ou 200 mm au choix.**

En option :

Laquage époxy
toutes teintes RAL.

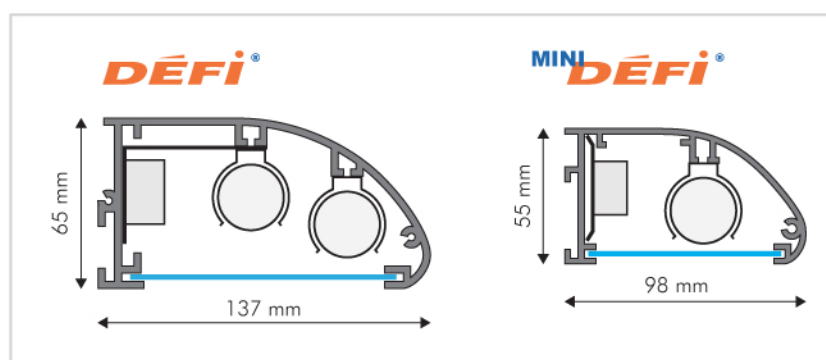

Type d'enseigne	Référence
Mini DÉFI blanc RAL 9003 équipé de : tubes BT Haut-rendement T8 + Ballasts électroniques	1MINI1HRBE
Mini DÉFI blanc RAL 9003 équipé de : tubes BT Haut-rendement T5 + Ballasts électroniques	1MINI1HRT5
Inter Pompier	MDIP

Bras de fixation 50, 100, 200 mm GRATUITS - minimum de facturation : 1 ml