



Module Leds de puissance 3 x 1 W / 3 x 1,5 W / 3 x 2 W - 12 V

Dimensions :
138 x 29 x 10 mm



Pastille autocollante 3M


Descriptif technique

- **Angle : 30 x 60°** (éventail de lumière pour éclairage de panneaux)
- **Efficacité lumineuse : 95 lm/W**
- **Stabilisateur de courant intégré**
- Type de Led : SMD 3535 - Samsung + optique spéciale
- Alimentation : 12 V
- Puissance : 3 x 1 W, 3 x 1,5 W ou 3 x 2 W
- Température de couleur : blanc froid (6000 - 6500°k)
- Flux lumineux : 285 lm à 570 lm
- Nombre de modules par chaîne : 10
- Nombre de modules MAXI à la suite : 10
- Température d'utilisation : - 20° / + 50°
- Indice de protection : IP67
- Matériaux : Coque ABS blanc + Semelle alu pour dissipateur
- Fixations : Vis + pastille autocollante 3M sur le dessus
- Durée d'allumage conseillée par jour : 10 h
- Durée de vie théorique : 35 000 h
- Garantie : 3 ans

NB : Compte tenu de la puissance de ces modules, pensez à la ventilation et dissipation de la chaleur dans votre système.





DÉFI Micro Led avec module X3



Luxométrie

Module	Flux lumineux
3 x 1 W	285 Lm
3 x 1,5 W	420 Lm
3 x 2 W	570 Lm

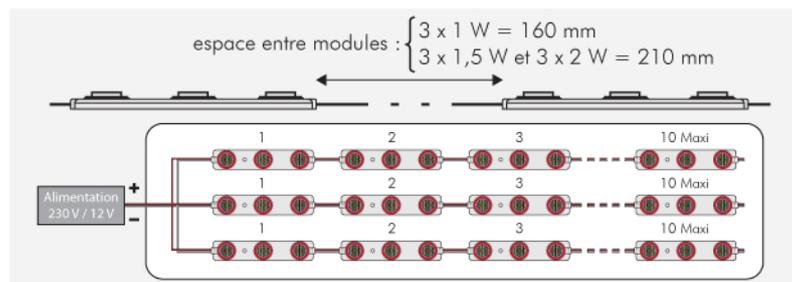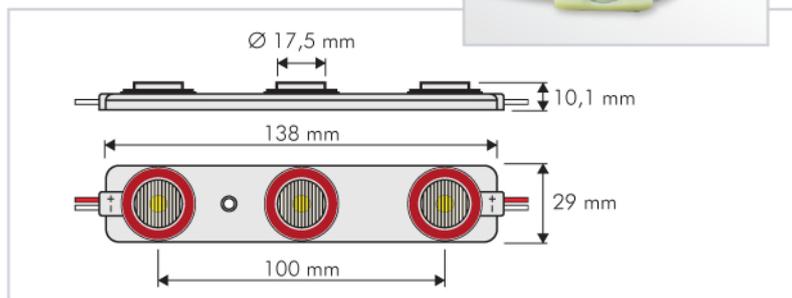

Applications

- Éclairage d'enseignes.
- Applications intérieures et extérieures.

Désignation	Référence
Module périphérique 3 x 1W (chaîne de 10)	12ME3X1
Module périphérique 3 x 1,5W (chaîne de 10)	12ME3X15
Module périphérique 3 x 2W (chaîne de 10)	12ME3X2