

# Leds


## Caisson faible relief

### Simple face 70 mm, double face 100 mm







# Module Led périphérique 1,32 W

Dimensions :  
38 x 22 x 6 mm

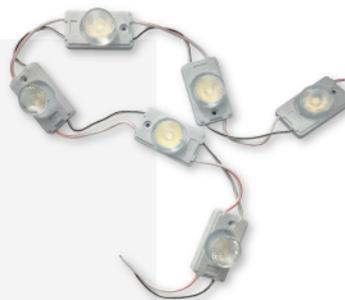

## ► Descriptif technique

- **Angle : 15 x 60°** (éventail de lumière)
- **Efficacité lumineuse : 76 lm/W**
- **Stabilisateur de courant intégré**
- Type de Led : SMD 5050  
+ optique spéciale - Epistar (Taïwan)
- Alimentation : 12 V
- Puissance : 1,32 W
- Température de couleur : blanc froid 6000 - 7000°k
- Flux lumineux : 100 lm
- Nombre de modules par chaîne : 20
- Nombre de modules MAXI à la suite : 20
- Température d'utilisation : - 45° / + 65°
- Indice de protection : IP65
- Matériaux : PVC + Semelle alu
- Fixations : Vis + rail alu (autocollants sur demande)
- *Durée d'allumage conseillée par jour : 10 h*
- *Durée de vie théorique : 35 000 h*
- *Garantie : 2 ans*

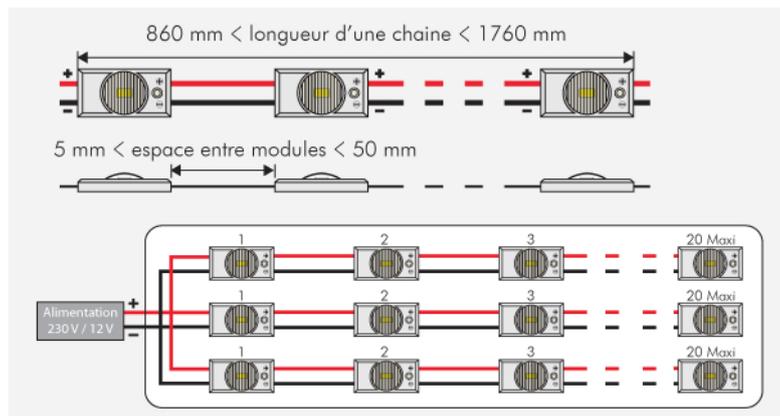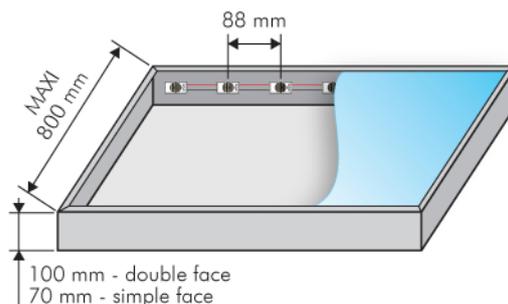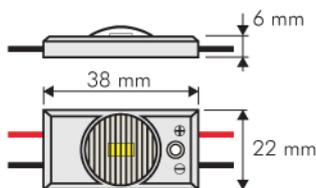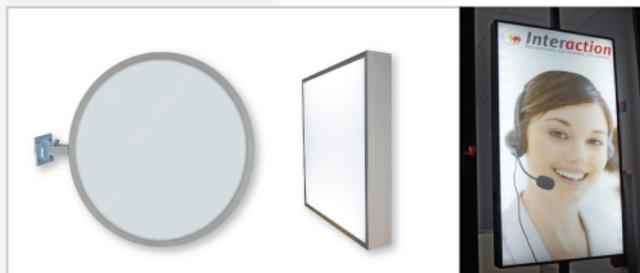

## Applications

- Bandeaux lumineux simple face, ép. 70 mm.
- Caissons lumineux double face, ép. 100 mm.
- Applications intérieures et extérieures.

Désignation

Module périphérique 1,32 W (par chaîne de 20)

Référence

12ME132