




Dimensions :  
94 x 94 x 8,5 mm

# Plaque de Leds rasantes étanche 7 W





## Descriptif technique


- Angle de diffusion : 170 °
- Efficacité lumineuse : 93 Lm / W
- Stabilisateur de courant intégré
- Type de Led : 9 Leds SMD 3030 EPISTAR (Taïwan)
- Alimentation : 12 V
- Puissance : 7 W
- Température de couleur : Blanc 6500°k
- Flux lumineux : 650 lm / module
- Température d'utilisation : - 20° / + 50°
- Indice de protection : Étanche IP65
- Fixations : adhésif thermique de positionnement + vis
- Matériaux : PVC blanc + PMMA (optique)
- Durée d'allumage conseillée par jour : 10 h
- Durée de vie théorique : 30 000 h
- Garantie : 4 ans

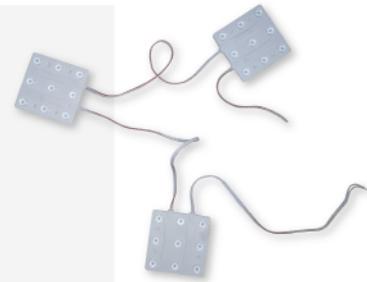

- Exemple d'installation dans un caisson de 1000 x 1000 mm :

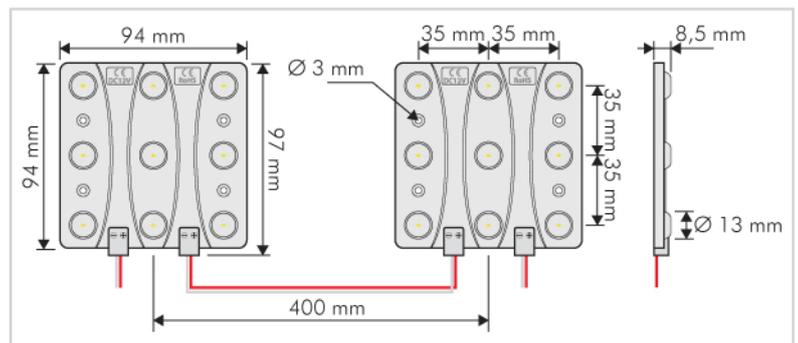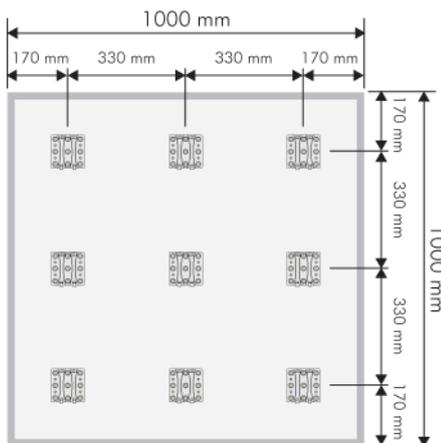

### Chaîne de 9 modules :

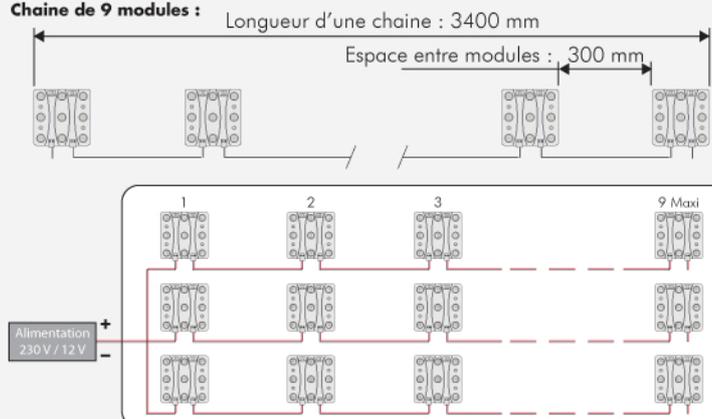

## Applications

- Pour caissons lumineux épaisseur 120 mm et plus.

### Désignation

Plaque de leds rasantes 7 W étanche (par chaîne de 9)

### Référence

12PLR7