

35 000h 12V


Durée de vie théorique
35 000 heures

Garantie 1 an

Durée d'allumage
conseillée par jour :
10/12 h



► **Descriptif technique**

- Format 800 x 800 mm.
- Chassis aluminium laqué blanc, épaisseur 45 mm.
- Panneau reynobond bleu.
- Leds 1 pix 12 V grand angle Ø 12 mm.
- Alimentation garantie 2 ans.
- Platine de fixation avec perçage 4 trous.
- Alimentation et clignoteur intégrés dans le bras de l'enseigne.

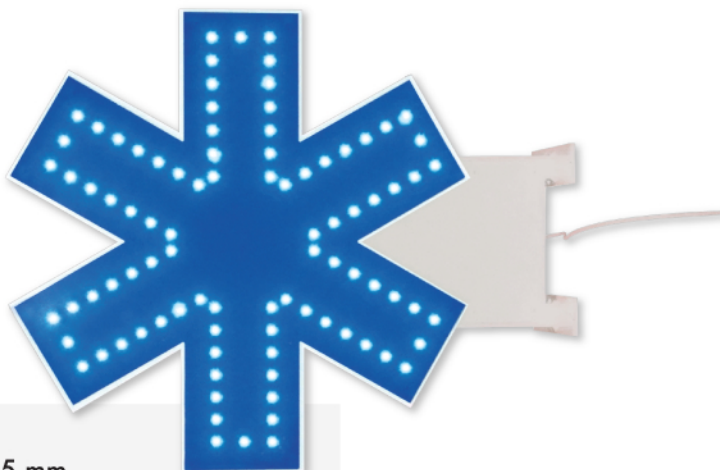

► **Informations complémentaires**


- Dimensions : Lg 1020 mm x Ht 800 mm.
- 180 Leds recto verso (90 par faces).
- Consommation : 45 W.

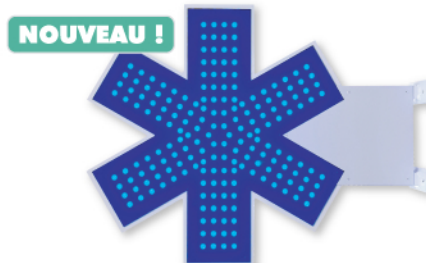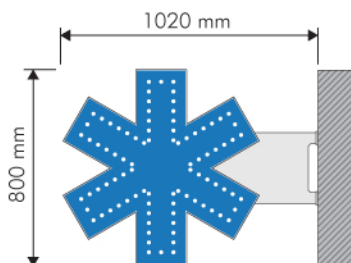

Modèle disponible sur demande

► **Version SIMPLE FACE**

- Dimensions : 800 x 800 mm.

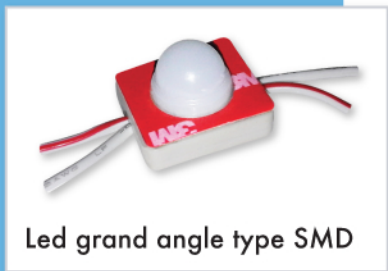

Led grand angle type SMD



Longueur totale 800 mm
Hauteur totale 800 mm
90 Leds bleues R°/V°
Consommation : 23 W



**Inter-pompier
en plus-value**
Obligatoire selon norme
d'installation EN 50107

Désignation	Référence
Croix d'ambulance à leds double face	11CA80
Croix d'ambulance à leds simple face	11CA80SF