

Profilés Éclairage Linéaire

Alimentation Intégrée Modules Leds 3 x 2 W

Mini DÉFI X3



Durée de vie théorique
35 000 heures

Garantie 2 ans


Durée d'allumage
conseillée par jour :
10/ h



Descriptif technique

- Équipement lumineux par modules Led 3 x 2 W avec Leds SMD Epistar. Installés sur une sous face en aluminium et donnant un aspect moderne au profilé.
- Permet l'éclairage de panneaux jusqu'à 3 m de hauteur.
- 4 modules au ml soit 24 W/ml et 2280 Lumens/ml.
- Fonctionne avec une ou plusieurs alimentations 12 V étanches, intégrées dans le profilé.
- Ouverture frontale de la sous face pour une maintenance facile.
- Section : 55 x 98 mm.
- Longueur mini : 350 mm pour une longueur maxi illimitée.
- Convertisseur intégré dans le profilé.
- Leds blanc : 6000 - 6500°k.
- Bras de fixation orientables Lg 200 mm compris.

Module Leds 3 x 2 W

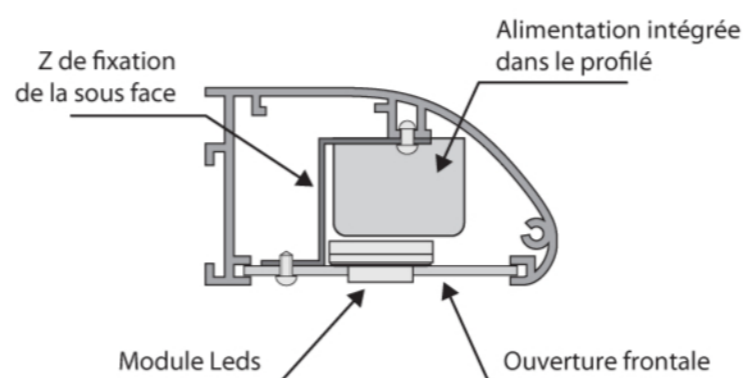

Avantages

- Longueur sur mesure et sans limite.
- Bras de fixations orientables.
- Faible poids.

Applications

- Éclairage de panneaux extérieurs de toutes longueurs.
- Éclairage de lettres,...


En option :
Laquage toutes teintes RAL.




Luxométrie

Mini DÉFI X3	Lux
50 cm	1300 lux
100 cm	270 lux
150 cm	170 lux
200 cm	110 lux
250 cm	60 lux
300 cm	40 lux

Dimensions :

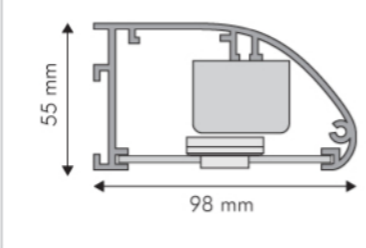

Montage et démontage facile de la sous face pour une maintenance facile.

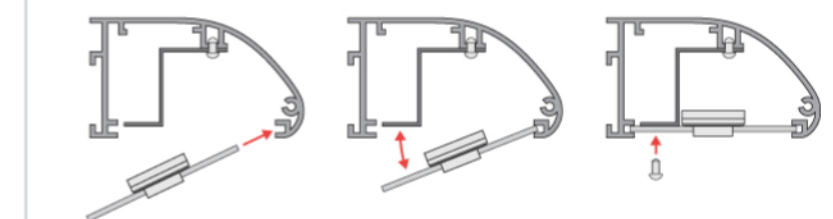

Pour un effet
HIGH TECH !



Bras de fixation
lg 200 mm
orientable.



Désignation	Référence
Mini DÉFI X3	1MDX3
Laquage teinte RAL	1MDX3LAQ
Inter Pompier	MDIP

Bras et alimentation compris - minimum de facturation : 1 ml