

# Bandeaux & Caissons Lumineux



Simple face

Leds rasantes ou périphériques

## Bandeau lumineux simple face plane Ép. 120 mm - Grands formats

Éclairage Led uniforme.

Faible consommation.

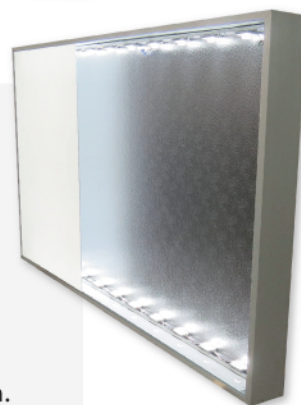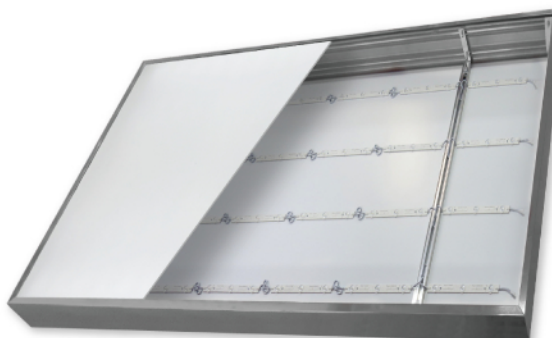

### ► Descriptif technique


- Profilé : aluminium 120 mm.
- Finitions : anodisé naturel, brut.
- Laqué époxy toutes teintes RAL (en option).
- Fond : tôle aluminium, Stucco ou Dibond blanc.
- Fixations : par le fond, au travers des renforts verticaux.
- Équipement lumineux :
  - **Leds périphériques 3 W** en haut et en bas du caisson.
  - **Leds périphériques 3 x 2 W LG** en haut et en bas du caisson.
  - **Barres de Leds rasantes** (étanches ou non étanches) en fond de caisson.
- Alimentation étanche Meanwell intégrée dans le caisson.
- Raccordement : par domino.
- Faces : méthacrylate blanc diffusant, 3 ou 4 mm extrudé.



Leds périphérique 3 W



Leds périphérique 3 x 2 W LG

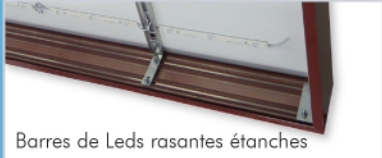

Barres de Leds rasantes étanches



### ► Modules Leds périphériques :



Leds périphériques 3 x 2 W LG

Leds périphériques 3 W



### ► Barres de Leds rasantes :



Étanche



Non étanche

### En option :

Laquée toutes teintes RAL.



### Avantages

- Régularité de l'éclairage.
- Caisson plus léger.
- Consommation divisée par 3 ou 5.

AUTRES FORMATS sur demande

### Comparatif consommation fluos / Leds :

Format standard Bandeau	Fluos		Référence
	Puiss.	Puiss.	
800 x 3000 mm	464 W	153 W	2SFLDF8
1000 x 3000 mm	580 W	192 W	2SFLDF10
1250 x 3000 mm	696 W	230 W	2SFLDF12

Emballage : Cornières carton en U + faces par carton rigide + protection des angles.

► Autres formats sur demande