

# Éclairage Tangentiel

Ruban Leds

## Profilé rectangulaire

Usage intérieur uniquement.



### ► Descriptif technique

- Le principe de l'éclairage tangentiel à leds, consiste à placer une source lumineuse à leds sur la tranche d'une plaque de plexiglas gravée et épaisse (10 ou 12 mm).
- Les lettres et décors gravés ressortent alors en lumière.
- **Plaque plexi gravée non fournie.**

### Astuce...


Pour améliorer la luminosité : polir les chants de plexiglas côté source lumineuse et placer un film adhésif sur les 3 autres côtés.



### Avantages

- Profilé de faible encombrement 15 x 30 mm.
- L'alimentation est placée à l'extrémité du cordon d'alimentation.
- Possibilité de faire un cadre complet si nécessaire.
- Dimensions sur mesure.

### ► Schéma de principe

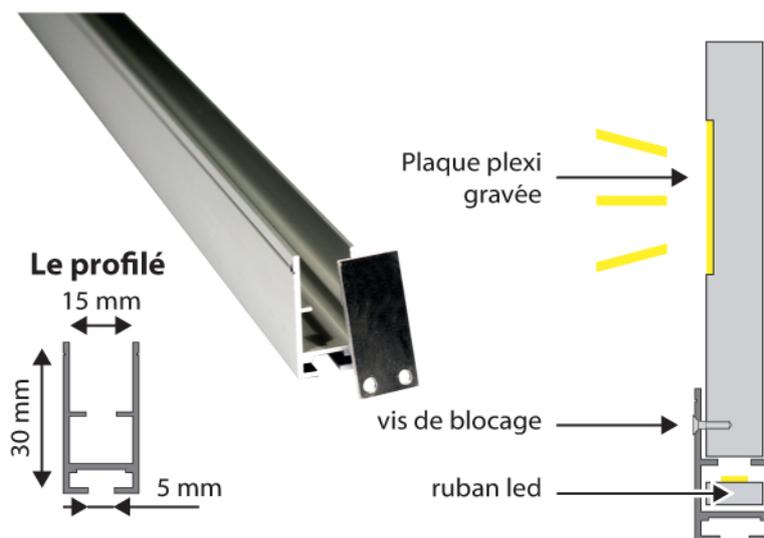

AUTRES FORMATS sur demande

Longueur standard	Référence
300 mm	4ETD3
600 mm	4ETD6
900 mm	4ETD9
1200 mm	4ETD12

► Autres formats sur demande