




### ► Descriptif technique

- Cette gamme de profilés pour la fabrication d'enseignes non lumineuses et lumineuses avec "face en toile tendue" a l'avantage d'être simple, efficace et économique.
- Elle est composée d'un profilé unique pour la réalisation de panneaux non lumineux avec face toile tendue.
- Le profilé est en aluminium extrudé de 2 mm d'épaisseur, assurant une bonne rigidité (longueur 6 m).
- Ce type de système de tension de toile est de plus en plus utile pour mettre en valeur vos impressions numériques réalisées sur toile.
- Les sorties numériques réalisées sur des toiles de type "front lite" (opaques) peuvent ainsi être mises en valeur sur des chassis non lumineux.



### En option :

Laquage toutes teintes RAL.

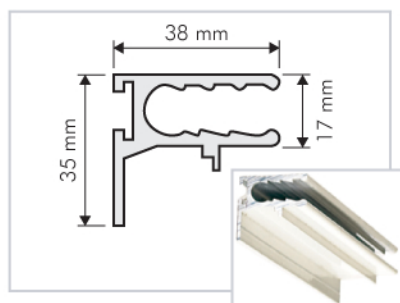


### Avantages

- Mise en place et tension de la toile rapide et sans outils.
- Démontage facile.
- Faible épaisseur du cadre non lumineux : seulement 38 mm d'épaisseur.
- Prix abordable (1 seul profil).
- Couleur : laqué blanc en standard.

### ► Technique de montage

- Fabrication d'un cadre sur mesure assemblé par 4 équerres.
- Fixation du cadre sur le mur ou support.
- Découpe de la toile au format du cadre + 3 cm sur tout le pourtour.
- (A) Mise en place et tension de la toile à l'aide d'un jonc caoutchouc rentré en force dans le profilé sur tout le pourtour du cadre.
- (B) Finition à l'aide d'un couvre joint pvc blanc clipsé sur le profilé.

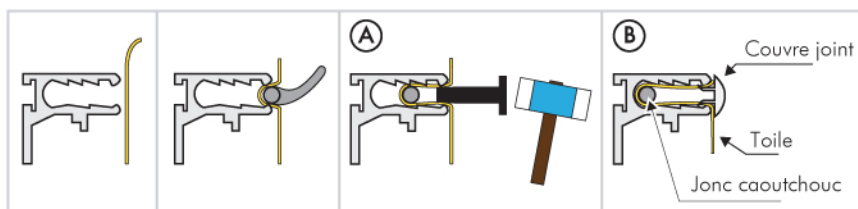

► Prix sur demande, par retour