

Profilé rectangulaire Ruban Leds

Le principe de l'éclairage tangentiel à leds, consiste à placer une source lumineuse à leds sur la tranche d'une plaque de plexiglas gravée épaisse (10 ou 12 mm).

Les lettres et décors gravés ressortent alors en lumière.

Plaque plexi gravée non fournie.



Attention

Pour usage intérieur uniquement.


AVANTAGES

- Profilé de faible encombrement 15 x 30 mm.
- L'alimentation est placée à l'extrémité du cordon d'alimentation.
- Possibilité de faire un cadre complet si nécessaire.
- Dimensions sur mesure.

Astuce...

Pour améliorer la luminosité : polir les chants de plexiglas côté source lumineuse et placer un film adhésif sur les 3 autres côtés.

SCHÉMA DE PRINCIPE

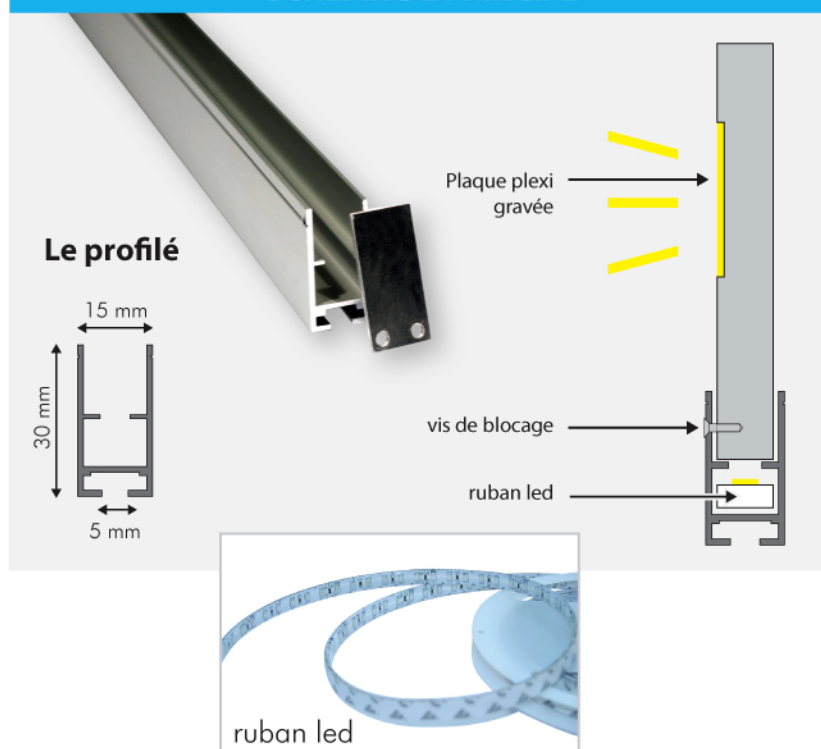

AUTRES FORMATS sur demande

Longueur standard	Référence
300 mm	4ETD3
600 mm	4ETD6
900 mm	4ETD9
1200 mm	4ETD12

Autres formats sur demande