RoHS CE 12V 30 000h IP65 6500°k 170° +50° -20°

Plaque de Leds rasantes étanche 7 W

Dimensions :
94 x 94 x 8,5 mm

Descriptif technique

- **Angle de diffusion : 170 °**
- **Efficacité lumineuse : 93 Lm / W**
- **Stabilisateur de courant intégré**
- Type de Led : 9 Leds SMD 3030 EPISTAR (Taïwan)
- Alimentation : 12 V
- Puissance : 7 W
- Température de couleur : Blanc 6500°k
- Flux lumineux : 650 lm / module
- Température d'utilisation : - 20° / + 50°
- Indice de protection : Étanche IP65
- Fixations : adhésif thermique de positionnement + vis
- Matériaux : PVC blanc + PMMA (optique)
- *Durée d'allumage conseillée par jour : 10 h*
- *Durée de vie théorique : 30 000 h*
- *Garantie : 4 ans*

- Exemple d'installation dans un caisson de 1000 x 1000 mm :

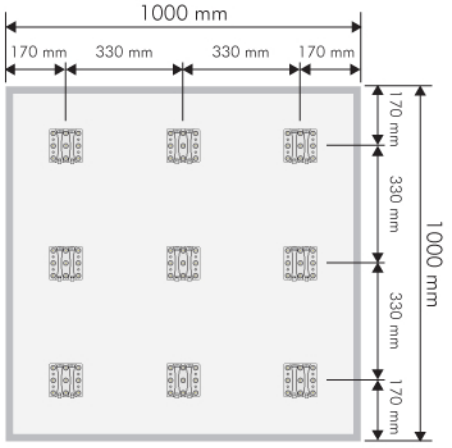

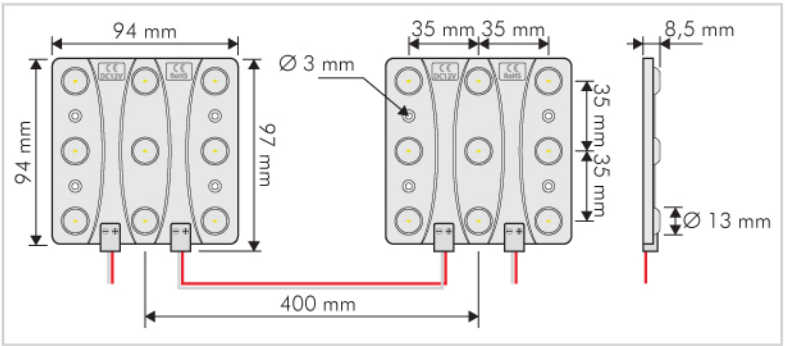

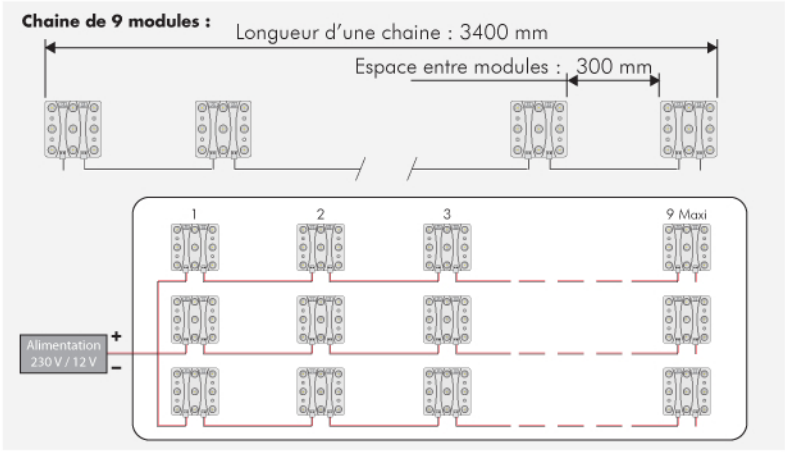

Applications

- Pour caissons lumineux épaisseur 120 mm et plus.

Désignation	Référence
Plaque de leds rasantes 7 W étanche (par chaine de 9)	12PLR7